

UNIÃO ROTATIVA

Fluxo Único Óleo Térmico

Junta Rotativa com sistema de selagem esférica, selo de grafite e carbono, carcaça em **ferro fundido**, rotor com tratamento especial de superfície para resistência à abrasão e corrosão. Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação¹.




Aplicação

Óleo Térmico

Parâmetros Técnicos

Fluído	Medidas	Pressão Máx. (bar)	Temperatura Máx. (°C)	Velocidade Máx. (RPM)
Óleo	Conforme Tabela a Seguir	18	300	200

Tabela de Medidas

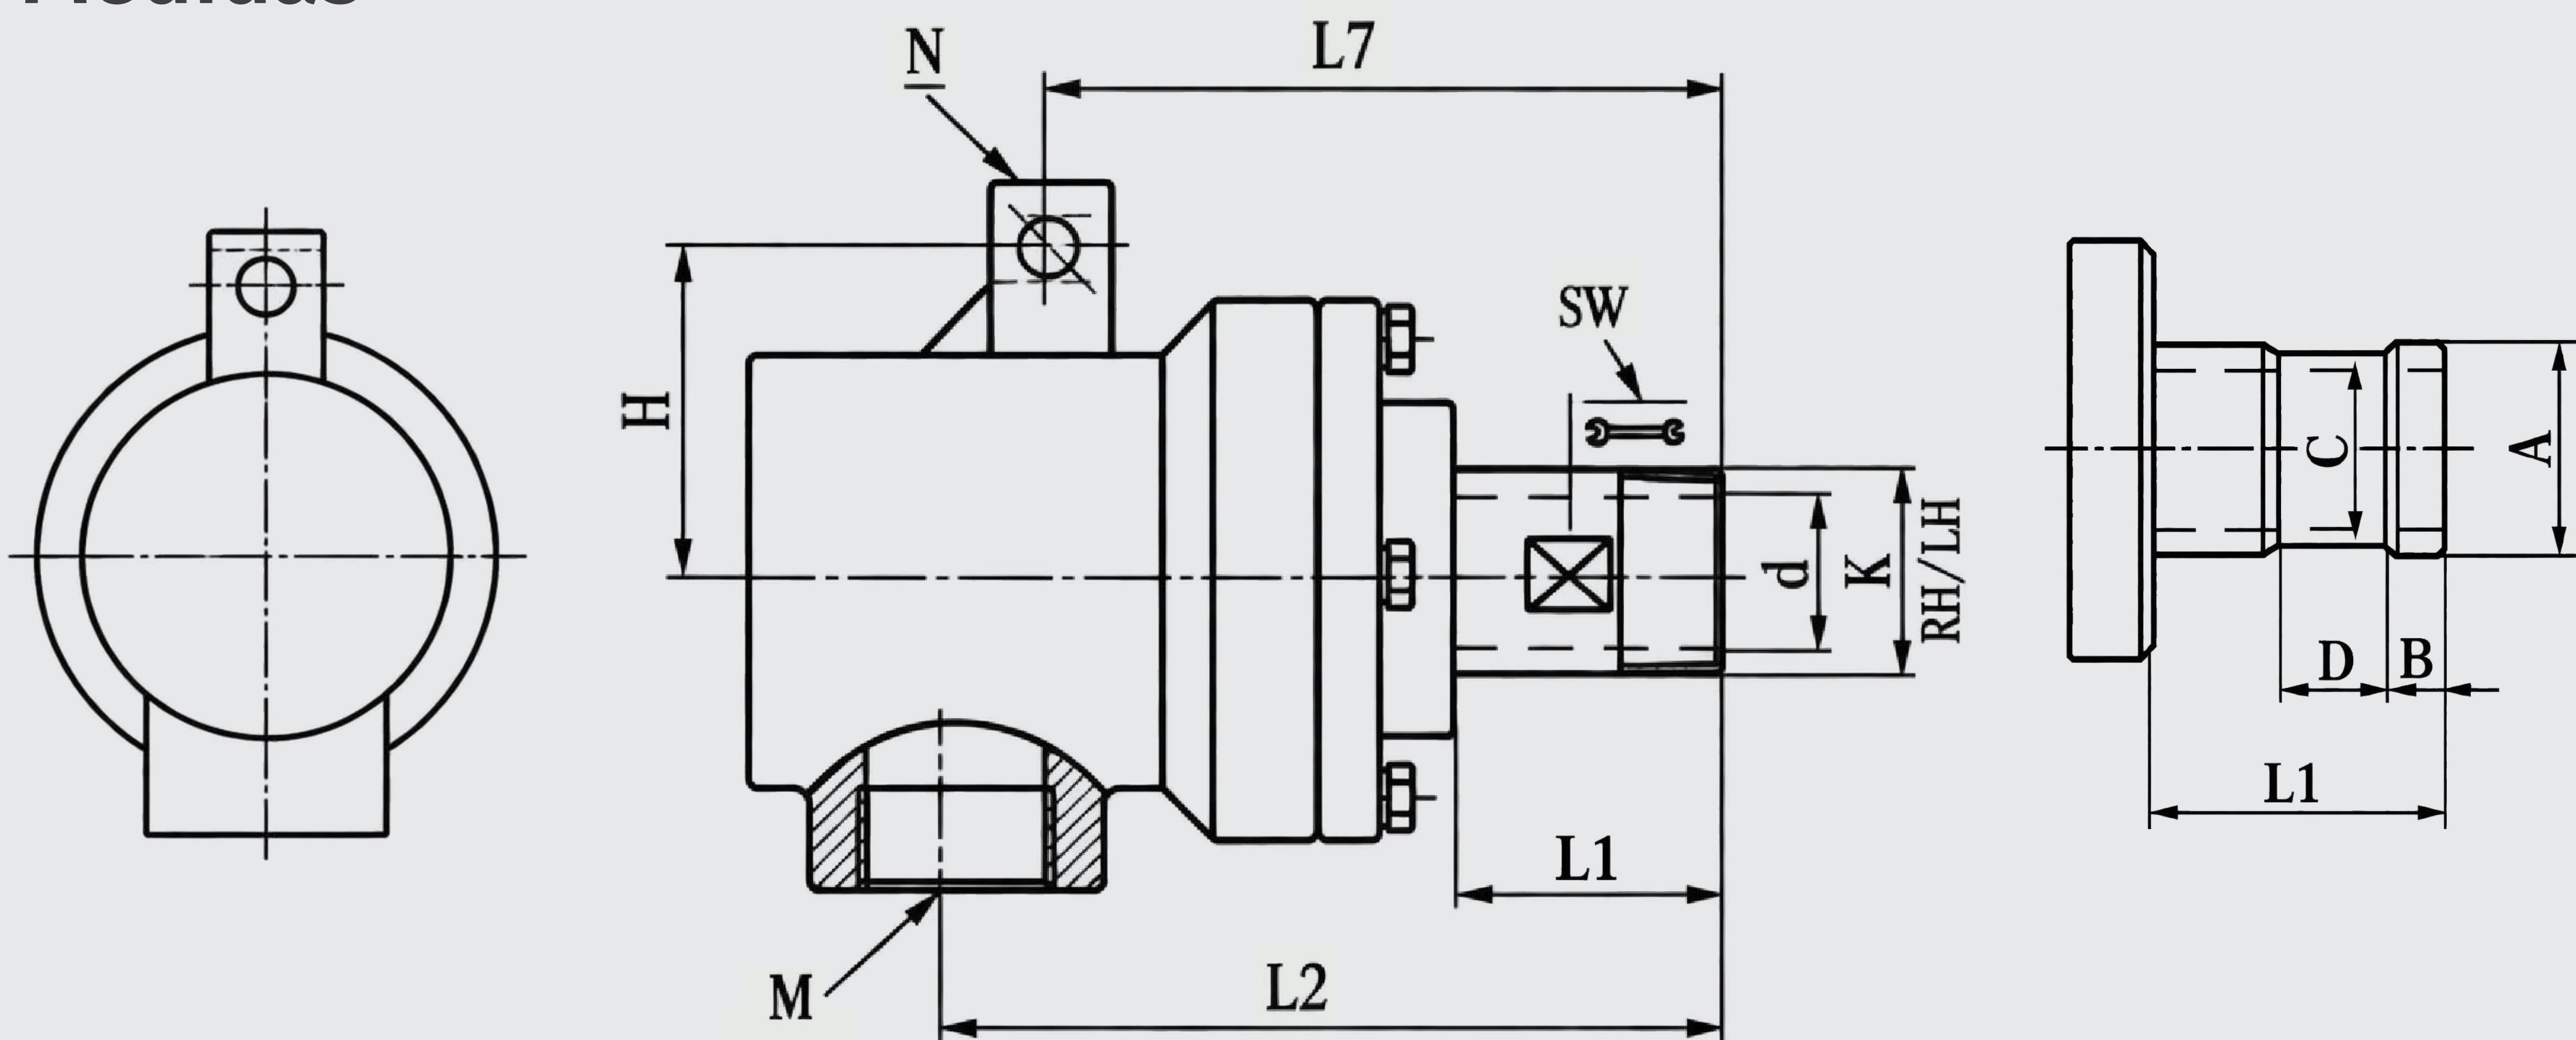

Modelo	ROSCA BSPT	K	M	d	L1	L2	L7	N	H	SW	A	B	C	D
RWC 94365	DIREITA	1-1/4"	1-1/4"	30	55	161	140	14	68	39	40	13	38	20
RWC 94366	ESQUERDA	1-1/4"	1-1/4"	30	55	161	140	14	68	39	40	13	38	20

¹A Garantia oferecida não cobre danos causados por montagem incorreta, bem como por aplicação divergente de sua finalidade.